




Кронштейн крепления (DIN-рейка) STK-RACKMNT-704KA

ИДФУ.301303.017 ПС

ТУ РБ 800008148.001-2003

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Сохраняйте паспорт в течение гарантийного срока.

ISO
9001

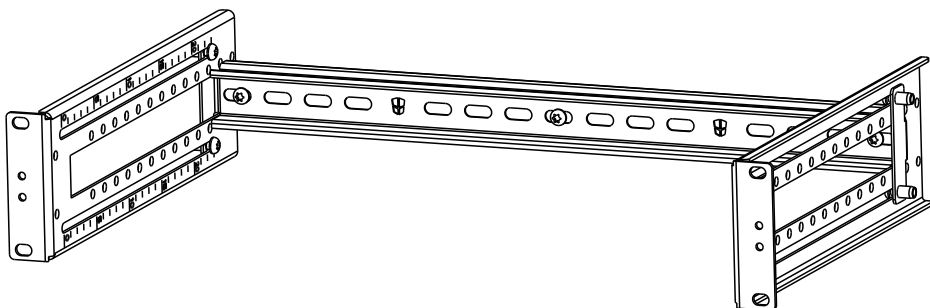

Модификация	Высота (мм)	Ширина	Глубина (мм)	Вес Брутто (кг)	Вес Нетто (кг)	Цвет
STK-RACKMNT-704KA	88 (2U)	19"	147	1,8	2	белый цинк

НАЗНАЧЕНИЕ

Кронштейн крепления (DIN-рейка) предназначен для крепления различного оборудования с типом крепления на дин-рейку, в т.ч. для крепления коммутаторов промышленного класса. Изделие выполнено в системе несущих конструкций серии 482,6мм (19") по ГОСТ 28601.2-90 (МЭК297).

Изделие выполнено в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ15150-69 и предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40°С, при верхнем рабочем значении относительной влажности 45-80% при температуре 25°С, атмосферном давлении 60,0-106,7мПа (450-880 мм. рт. ст.).

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Изделие состоит из кронштейна 2U и установленной на нем DIN-рейке 35x15 мм согласно ГОСТ РМ ЭК60715-2003 (DINEN60715).


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изделие(1шт);
Комплект крепежа(1шт).

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ




Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, п. Колодищи, ул. Минская, дом 67А, тел.:+375(17) 500-00-00; тел./факс: +375(17)508-12-66, e-mail:info@cmo.ru,сайт:www.cmo.ru

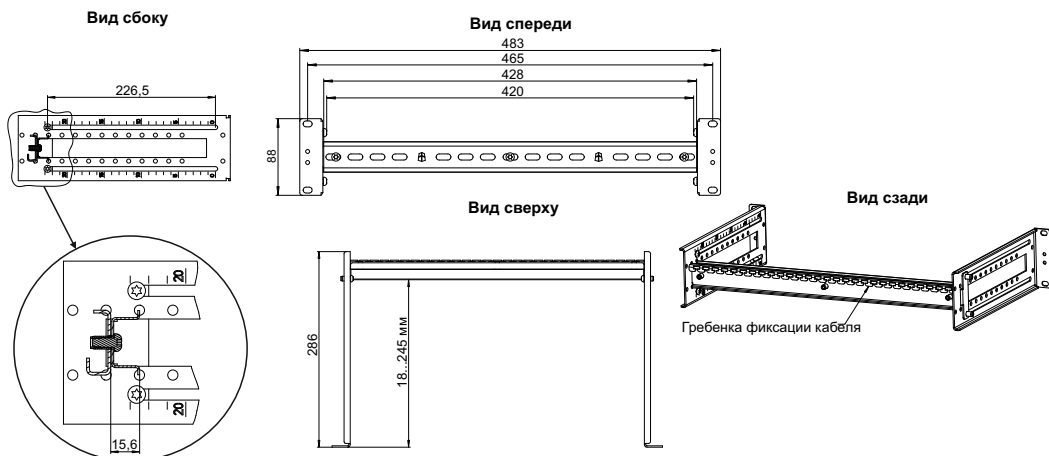
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

Состав комплекта крепежа

-  Винт М6х12 - 4 шт.
-  Гайка М6 в обойме - 4 шт.
-  Шайба пластиковая - 4 шт.

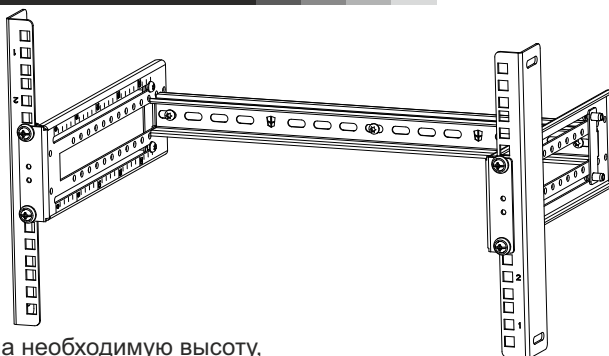

Установите кронштейны изделия на необходимую высоту, закрепите их винтами с шайбами и гайками.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня поставки. Срок службы кронштейна 24 месяца.

Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев.

Сохраняйте паспорт в течении гарантийного срока. Гарантия предоставляется при наличии заполненного паспорта.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды. Изделие не содержит драгоценных металлов. Не требует специальных мер предосторожности при транспортировке, хранении и утилизации. Транспортирование изделия в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150. При транспортировании, погрузке и выгрузке должны быть приняты меры по защите от ударов, падений. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.